

60 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 6 kW
 Wirkungsgrad: 80,2%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Optional



PANORAMA
 Schwarz F5
 Heizarmatur in Schwarz F5 (optional)



TREND
 Edelstahl



DEKOR
 ST21 in Maueroptik



PANORAMA
 Edelstahl
 Ausführung Durchheizherd

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL


60 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)




Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	140 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Prüf.-Nr.	CPD-11-025
VKF AEA1 – Nr.	16684
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	205 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	210 x 320 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	340 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	500 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

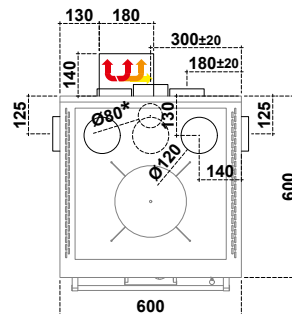

Beim Einbau einer Durchheizklappe wird der Feuerraum nach links oder rechts verschoben, je nach gewünschter Position der Klappe.

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

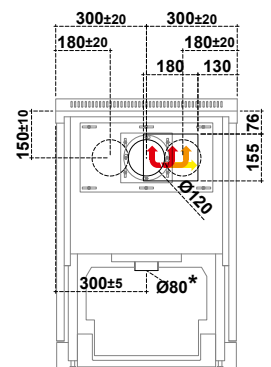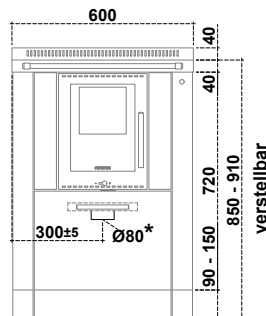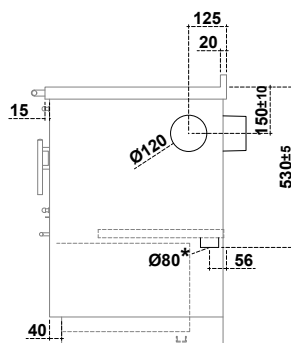

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet

P= 0 + 40* mm
Abprache mit Kaminkehrer

* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

Seitlich oberhalb der Herdplatte

L= 500 mm

Seitlich unterhalb der Herdplatte

L= 3 mm

Oberhalb der Herdplatte

Min. 750 mm

Frontal ab Mitte Heiztür

R= 250 mm

Bodenplatte

Maße lt. Ländervorgaben

