

60 ÖKOALPIN

CUISINIÈRE À BOIS

P PERTINGER

Mesures (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Puissance calorifique nominale: 6 kW
 Rendement énergétique: 80,2%
 Sortie de fumées multiple brevetée
 Disponible en version à droite et à gauche



Optional



PANORAMA
 Noir F5
 Armatures Noir F5 (optional)



TREND
 Inox



DEKOR
 Enduite ST21



PANORAMA
 Inox
 Avec vanne de
 déviation des fumées

A company from
SÜDTIROL

60 ÖKOALPIN


CUISINIÈRE À BOIS



Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)




Combustible	Bois
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance calorifique nominale	6 kW
Rendement énergétique	80,2 %
η_s Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	71,2 %
Diamètre sortie fumées	Ø 120 mm
Tirage minimum de la cheminée	12 Pa / 0,12 mbar
Température sortie fumées	265 °C
Masse des fumées	8,3 g/s
CO à 13% O ₂	0,07 %
Poids	140 kg
Possibles sorties fumées	8
Rapport du test	CPD-11-025
VKF AEA1 - Nr.	16684
Bouche du foyer version Trend/Dekor (L x H)	200 x 165 mm
Bouche du foyer version Panorama (L x H)	205 x 180 mm
Chambre de combustion (L x P x H)	210 x 320 x 260 mm
Tiroir (L x P x H)	340 x 420 x 290 mm
Four (L x P x H)	-
Table de cuisson (L x P)	500 x 500 mm
Diamètre prise d'air extérieur	Ø 80 mm
CO à 13% O ₂ (Monoxyde de carbone) / NOx (Oxyde d'azote)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Poussières / OGC (Composés organiques)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

NB : Disponible en version à droite et à gauche



Avec vanne de déviation des fumées la chambre de combustion sera déplacée à droite ou à gauche selon la position requise.

* Prise d'air extérieur

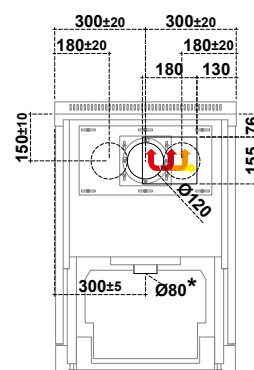

ATTENTION :

Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables

De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée
* 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C

P= 0 + 40* mm
Après accord avec ramoneur

Latéralement au-dessus de la plaque **L= 500 mm**

Latéralement au-dessous de la plaque **L= 3 mm**

Au-dessus de la plaque **Min. 750 mm**

Frontalement depuis le centre de la porte feu **R= 250 mm**

Plaque pour protection plancher **Selon les directives de son propre Pays**

