

70 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 7 kW
 Wirkungsgrad: 80,7%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



TREND
Edelstahl



DEKOR
ST37



PANORAMA
Sand F7

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL


70 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

| | |
|---|--|
| Brennstoff | Holz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 71,7 % |
| Durchmesser Kaminanschluss | Ø 120 mm |
| Mindest Kaminzug | 12 Pa / 0,12 mbar |
| Abgastemperatur | 244 °C |
| Abgasmassenstrom | 10,2 g/s |
| CO bei 13%O ₂ | 0,11 % |
| Gewicht | 195 kg |
| Kaminanschlussmöglichkeiten | 5 |
| Prüf.-Nr. | CPD-11-024 |
| VKF AEA1 – Nr. | 16685 |
| Lichte Heizzür Version Dekor/Trend (B x H) | 165 x 165 mm |
| Lichte Heizzür Version Panorama (BxH) | 165 x 180 mm |
| Feuerraum (B x T x H) | 170 x 400 x 260 mm |
| Holzschublade (B x T x H) | 420 x 420 x 290 mm |
| Backrohr (B x T x H) | 260 x 420 x 265 mm |
| Herdplatte (B x T) | 600 x 500 mm |
| Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft | Ø 80 mm |
| CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid) | 1359,0 mg/Nm³ / 61,0 mg/MJ |
| Staub / OGC (Organische Verbindungen) | 17,9 mg/Nm³ / 30,0 mg/MJ |

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar

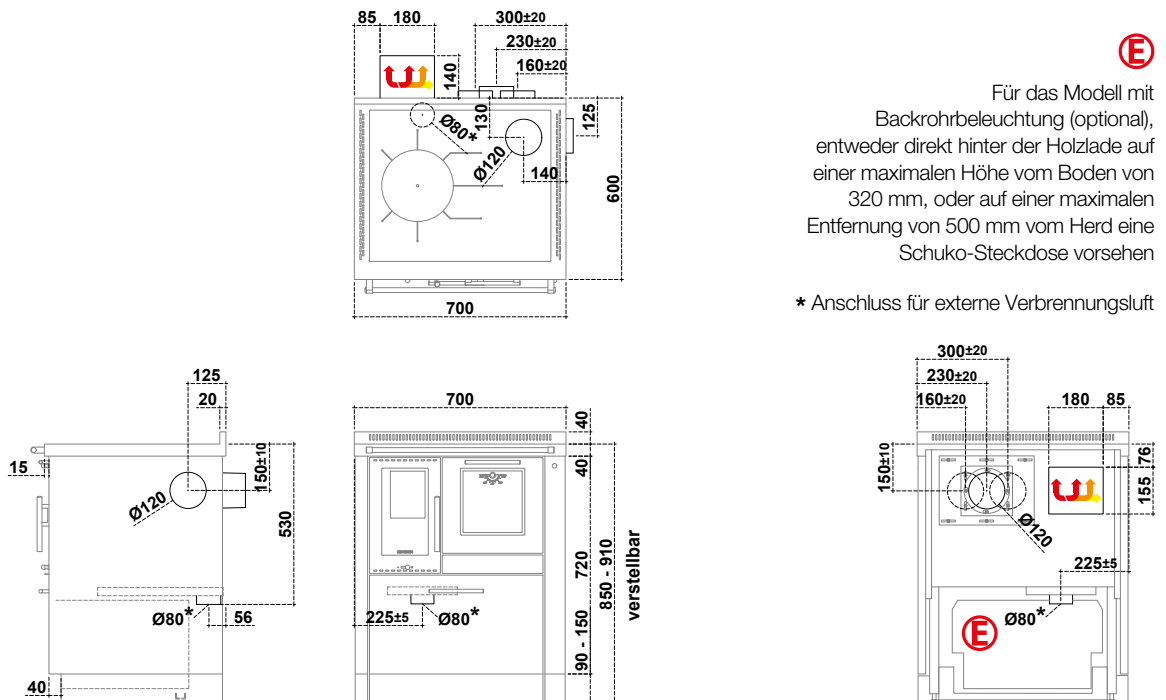

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

**P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Seitlich oberhalb der Herdplatte | L= 400 mm |
| Seitlich unterhalb der Herdplatte | L= 3 mm |
| Oberhalb der Herdplatte | Min. 750 mm |
| Frontal ab Mitte Heizzür | R= 250 mm |
| Bodenplatte | Maße lt. Ländervorgaben |

