

70+5 ÖKOALPIN KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 750 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 7 kW
 Wirkungsgrad: 80,7%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



TREND
Rot F6



DEKOR
ST21 / Schwarz F5



PANORAMA
Weiß F8

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL


70+5 ÖKOALPIN KÜCHENHERD



Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,7 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,7 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	244 °C
Abgasmassenstrom	10,2 g/s
CO bei 13%O ₂	0,11 %
Gewicht	200 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	CPD-11-024
VKF AEA1 – Nr.	16685
Lichte Heizzür Version Dekor/Trend (B x H)	165 x 165 mm
Lichte Heizzür Version Panorama (BxH)	165 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	170 x 400 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	460 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	300 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	650 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid)	1359,0 mg/Nm³ / 61,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	17,9 mg/Nm³ / 30,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar

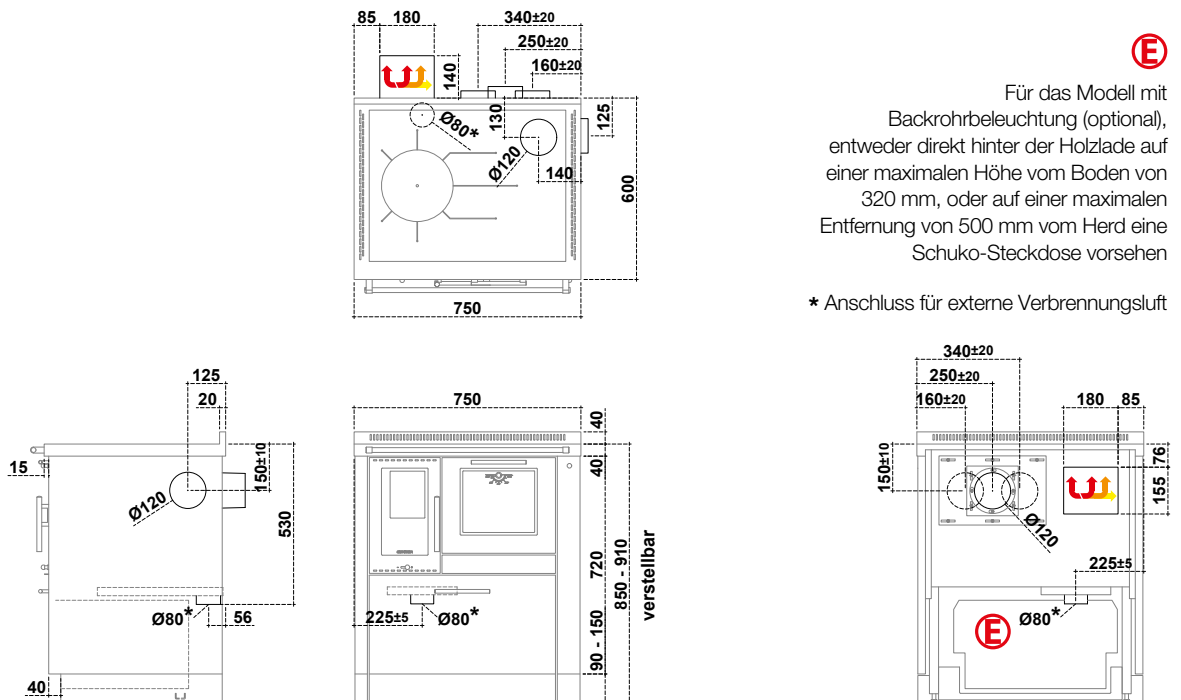

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

**P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer**

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heizzür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

