


80 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

P PERTINGER

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm
 Potenza calorifica nominale: 8 kW
 Resa energetica: 85,1%
 Uscita fumi multipla brevettata
 Disponibile in versione sia destra che sinistra

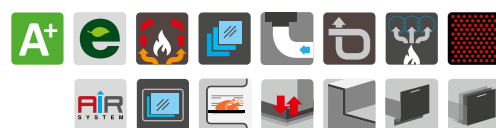

Optional



DEKOR
ST41 / Rosso F6



TREND
Inox



PANORAMA
Bianco F8

Impresa dell'
ALTO ADIGE

80 ÖKOALPIN


CUCINA A LEGNA



Dati tecnici (Dati che possono variare a seconda del tipo di combustibile usato)

Combustibile	Legna
Classe energetica	A+
Potenza calorifica nominale	8 kW
Resa energetica	85,1 %
η_s Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente	76,1 %
Diametro uscita fumi	Ø 120 mm
Tiraggio minimo del camino	12 Pa / 0,12 mbar
Temperatura uscita fumi	186 °C
Massa fumi	7,1 g/s
CO al 13% O ₂	0,05 %
Peso	205 kg
Possibili uscite fumi	5
Rapporto di test	C-1076392-1 rev.01
VKF AEA I - N.	16685
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)	165 x 165 mm
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	165 x 180 mm
Camera di combustione (L x P x H)	200 x 400 x 260 mm
Cassetto (L x P x H)	540 x 420 x 290 mm
Forno (L x P x H)	300 x 420 x 265 mm
Piastra (L x P)	700 x 500 mm
Diametro presa d'aria esterna	Ø 80 mm
CO al 13% O ₂ (Monossido di carbonio) / NO _x (Ossido di azoto)	578,0 mg/Nm³ / 77,0 mg/Nm³
Polveri / OGC (Composti organici)	28,0 mg/Nm³ / 46,0 mg/Nm³

NB: Disponibile in versione sia destra che sinistra

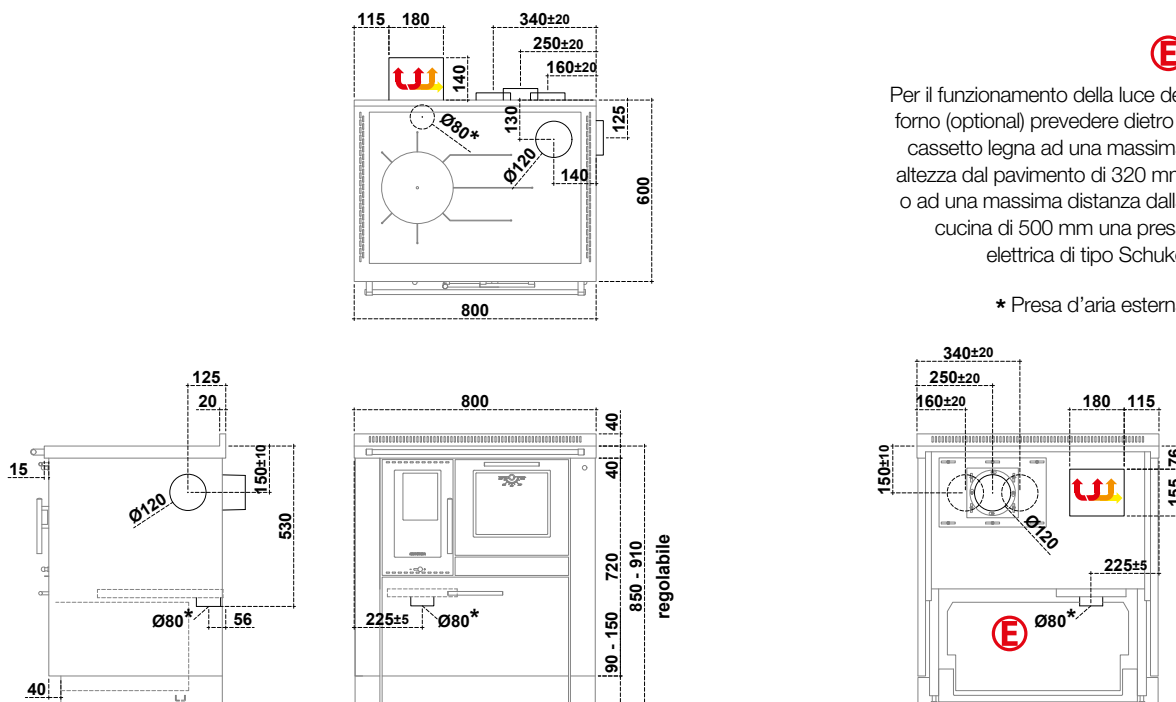

ATTENZIONE:

Distanze minime di sicurezza da materiali infiammabili

Dalla parete posteriore e laterale sulla quale si trova l'allacciamento al camino
* 40mm di isolante con una conduttività termica pari a 0,07 W/mK a 200°C

P= 0 + 40* mm
Previo accordo con spazzacamino

Lateralmente al di sopra della piastra

L= 400 mm

Lateralmente al di sotto della piastra

L= 3 mm

Al di sopra della piastra

Min. 750 mm

Frontalmente dal centro della porta fuoco

R= 250 mm

Piastra per protezione pavimento

In base alle direttive del proprio Paese

