


60 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 480 mm
Nennwärmeleistung: 6 kW
Wirkungsgrad: 80,2%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST21


60 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	110 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Prüf.-Nr.	CPD-11-025
VKF AEA1 – Nr.	16684
Lichte Heitzür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165 mm
Lichte Heitzür Version Panorama (BxH)	205 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	210 x 330 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	-
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	450 x 460 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar
 Auf Anfrage mit Air System Brandschutzeinheit (als Extra)
 Auf Anfrage mit gemauerten und verputzten Wänden (als Extra)

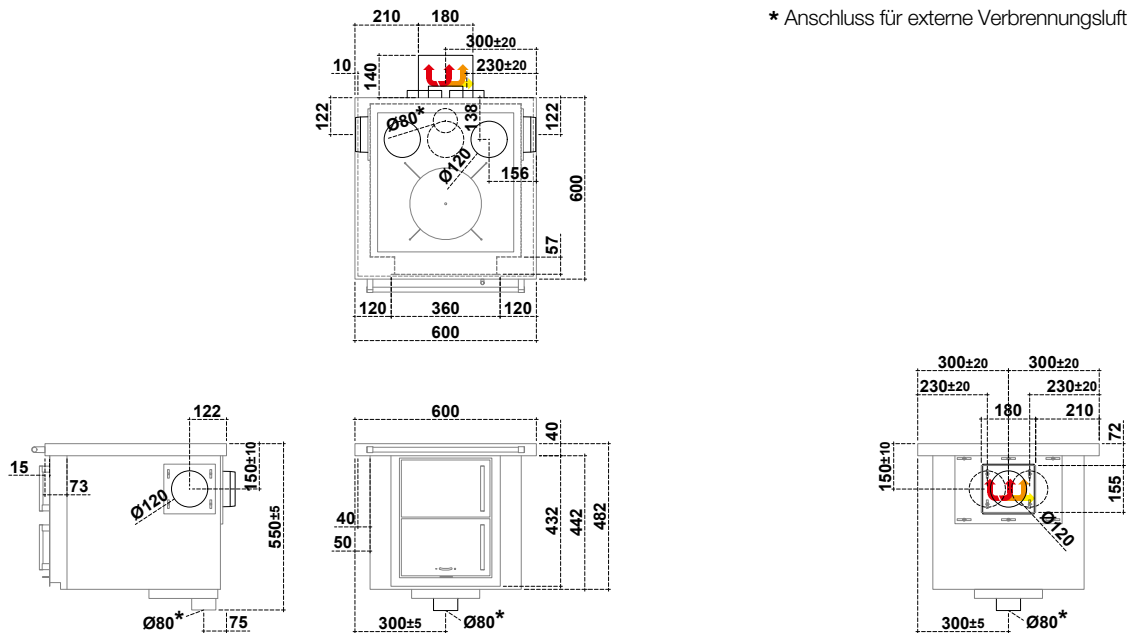

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
 * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte (nur mit Air System Brandschutzeinheit)	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heitzür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

