

60

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm
Nennwärmeleistung: 14 kW
Wirkungsgrad: 85,7%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

 **PERTINGER**



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl



Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Wasserinhalt der Heitzasche	16 l
Nennwärmeleistung	14 kW
Nennwärmeleistung H ₂ O	9 kW
Wirkungsgrad	85,7 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	76,7 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 150 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	160 °C
Abgasmassenstrom	19,6 g/s
CO bei 13%O ₂	0,06 %
Gewicht	210 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Maximale Betriebstemperatur	95 °C
Elektrische Spannung	230 / 12V - 50 / 60Hz
Prüf.-Nr.	VFH-12-012-P
VKF AEA1 – Nr.	23330
Lichte Heiztür (B x H)	205 x 270 mm
Feuerraum (B x T x H)	240 x 300 x 330 mm
Holzschublade (B x T x H)	335 x 420 x 140 mm
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	500 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	719,0 mg/Nm³ / 155,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	30,0 mg/Nm³ / 53,0 mg/Nm³

Heizungsanschlüsse


- 1 Vorlaufanschluss (Außengewinde 1")
- 2 Anschlüsse Thermische
Ablaufsicherung (Außengewinde 1/2")
- 3 Rücklaufanschluss (Außengewinde 1")

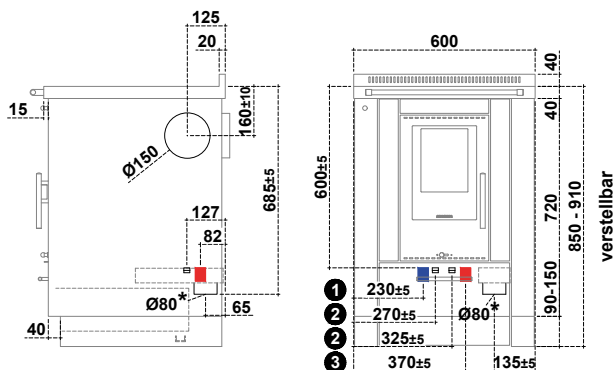

E

Für den Anschluss der digitalen Thermosteuerung, entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

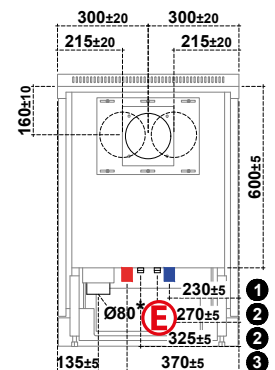
WICHTIG :
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

P= 0 + 40* mm
Abprache mit Kaminkehrer

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Feuerraumtür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

