

# 60

## HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW

Wirkungsgrad: 85,7%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

 **PERTINGER**



PANORAMA  
Schwarz F5 / Edelstahl



PANORAMA  
Edelstahl

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**

**Technische Merkmale** (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)



Brennstoff	<b>Holz</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Wasserinhalt der Heitzasche	<b>16 l</b>
Nennwärmeleistung	<b>14 kW</b>
Nennwärmeleistung H <sub>2</sub> O	<b>9 kW</b>
Wirkungsgrad	<b>85,7 %</b>
$\eta_s$ Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	<b>76,7 %</b>
Durchmesser Kaminanschluss	<b>Ø 150 mm</b>
Mindest Kaminzug	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Abgastemperatur	<b>160 °C</b>
Abgasmassenstrom	<b>19,6 g/s</b>
CO bei 13%O <sub>2</sub>	<b>0,06 %</b>
Gewicht	<b>210 kg</b>
Kaminanschlussmöglichkeiten	<b>8</b>
Maximaler Betriebsdruck	<b>3 bar</b>
Maximale Betriebstemperatur	<b>95 °C</b>
Elektrische Spannung	<b>230 / 12V - 50 / 60Hz</b>
Prüf.-Nr.	<b>VFH-12-012-P</b>
VKF AEA1 – Nr.	<b>23330</b>
Lichte Heiztür (B x H)	<b>205 x 270 mm</b>
Feuerraum (B x T x H)	<b>240 x 300 x 330 mm</b>
Holzschublade (B x T x H)	<b>335 x 420 x 140 mm</b>
Backrohr (B x T x H)	<b>-</b>
Herdplatte (B x T)	<b>500 x 500 mm</b>
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	<b>Ø 80 mm</b>
CO bei 13% O <sub>2</sub> (Kohlenmonoxid) / NO <sub>x</sub> (Stickoxid)	<b>719,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 155,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	<b>30,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 53,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>

**ANMERKUNG:** Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

**AT und DE:** Für Mehrfachbelegung zugelassen

**Heizungsanschlüsse**


- 1 Vorlaufanschluss (Außengewinde 1")
- 2 Anschlüsse Thermische  
Ablaufsicherung (Außengewinde 1/2")
- 3 Rücklaufanschluss (Außengewinde 1")

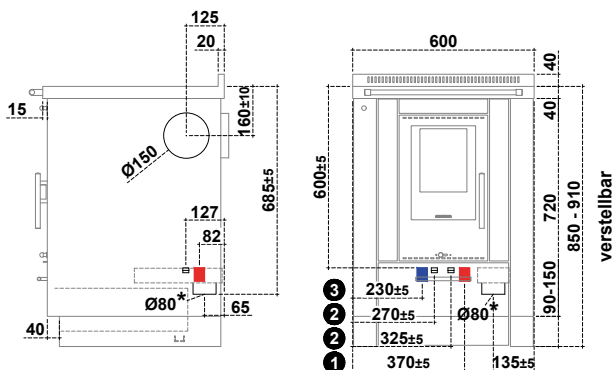

**E**

Für den Anschluss der digitalen Thermosteuerung, entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft

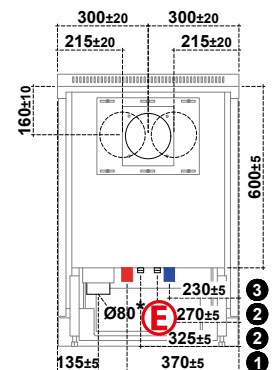
**WICHTIG :**
**Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien**

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet  
 \* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C

**P= 0 + 40\* mm**  
**Abprache mit Kaminkehrer**

Seitlich oberhalb der Herdplatte	<b>L= 500 mm</b>
Seitlich unterhalb der Herdplatte	<b>L= 3 mm</b>
Oberhalb der Herdplatte	<b>Min. 750 mm</b>
Frontal ab Mitte Feuerraumtür	<b>R= 250 mm</b>
Bodenplatte	<b>Maße lt. Ländervorgaben</b>

