

# 1300 PROFESSIONAL

## Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Nennwärmeleistung	10,5 kW
Wirkungsgrad	82,3%
Kaminanschluss	Ø 150 mm
Mindest Kaminzug	0,14 mbar
Abgastemperatur	230°C
Abgasmassenstrom	8,7 g/s
CO bei 13%O <sub>2</sub>	0,11%
Gewicht	360 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Feuertür - Öffnung (B x H)	200 x 190 mm
Feuerraummaße (B x T x H)	220 x 580 x 280 mm
Schubladenmaße (B x T x H)	810 x 565 x 230 mm
Backrohrmaße (B x T x H)	665 x 570 x 265 mm
Kochflächenmaße (B x T)	1140 x 640 mm
Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 120 mm
CO bei 13% O <sub>2</sub> (Kohlenmonoxid) / NO <sub>x</sub> (Stickoxid)	1300,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	36,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 45,0 mg/MJ






## WICHTIG: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Feuerraumtür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

**ANMERKUNG:** Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 250mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

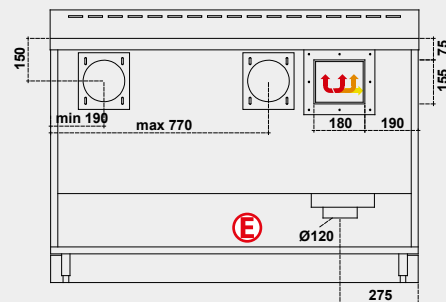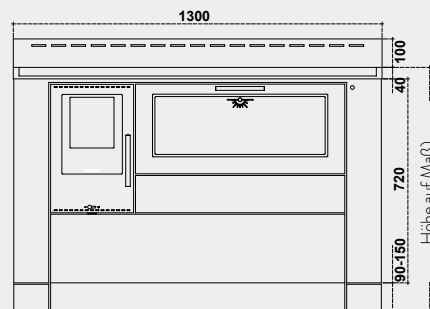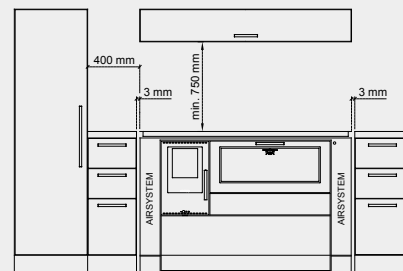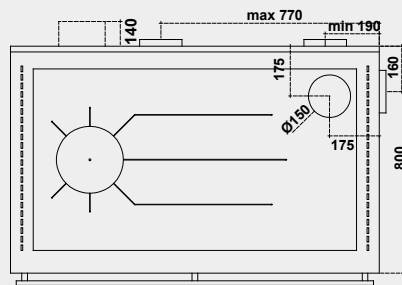

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**