


80 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 480 mm
Nennwärmeleistung: 8 kW
Wirkungsgrad: 83,8%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST31



TREND
Edelstahl

80 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)


Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	83,8 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	74,8 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	212 °C
Abgasmassenstrom	6,6 g/s
CO bei 13%O ₂	0,11 %
Gewicht	175 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	C-1076392-1 rev.01
VKF AEA1 – Nr.	16685
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	165 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	165 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	200 x 400 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	-
Backrohr (B x T x H)	260 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	650 x 460 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	1363,0 mg/Nm³ / 52,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 49,0 mg/Nm³

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar
 Auf Anfrage mit Air System Brandschutzeinheit (als Extra)
 Auf Anfrage mit gemauerten und verputzten Wänden (als Extra)



Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen (der Schalter der Backrohrbeleuchtung ist bauseitig zu verbauen).

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

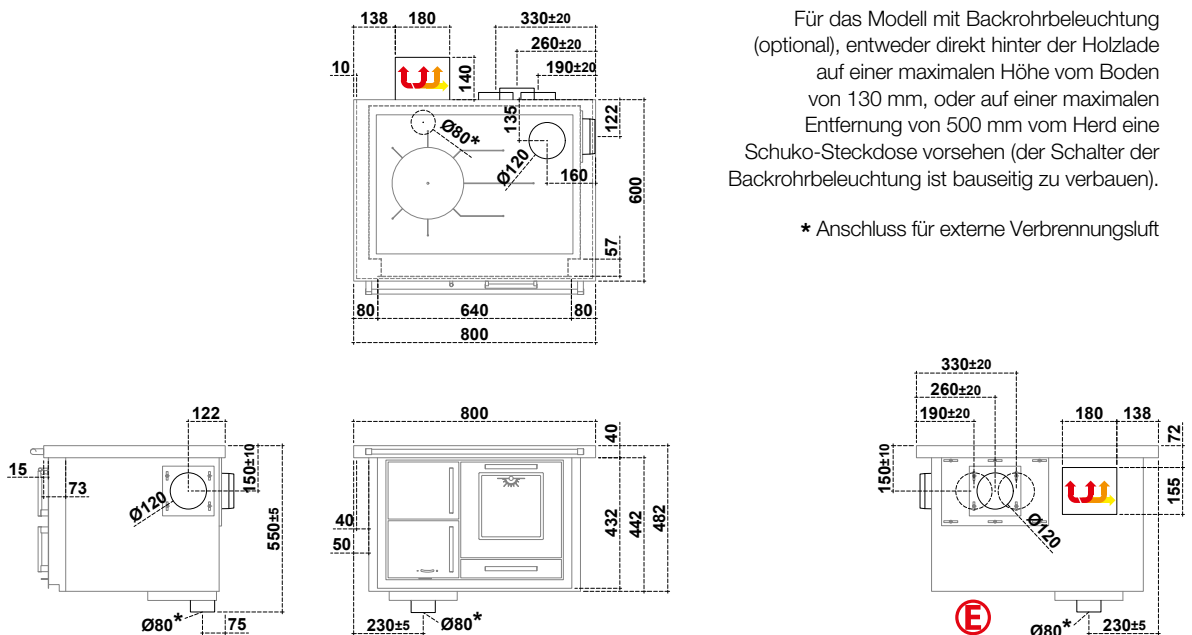

WICHTIG :

Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte (nur mit Air System Brandschutzeinheit)	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

