

# 100 PRÉFABRIQUÉE

## Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)

Combustible	Bois
Classe énergétique	A+
Puissance thermique	8 kW
Rendement	83,8 %
Diamètre sortie fumées	Ø 120 mm
Tirage minimum	12 Pa / 0,12 mbar
Température sortie fumées	212 °C
Masse des fumées	6,6 g/s
CO à 13% O <sub>2</sub>	0,11 %
Poids	205 kg
Possibles sorties fumées	5
Rapport du test	C-1076392-1 rev.01
VKF AEAI - Nr.	16685
Bouche foyer version Trend/Dekor (L x H)	200 x 165 mm
Bouche foyer version Panorama (L x H)	205 x 180 mm
Dimensions du foyer (L x P x H)	255 x 400 x 260 mm
Dimension du tiroir (L x P x H)	-
Four (L x P x H)	300 x 420 x 265 mm
Table de cuisson (L x P)	850 x 460 mm
Prise d'air externe	Ø 80 mm
CO à 13% O <sub>2</sub> (Monoxyde de carbone) / NO <sub>x</sub> (Oxyde d'azote)	1363,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 52,0 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières / OGC (Composés organiques)	39,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 49,0 mg/Nm <sup>3</sup>

## ATTENTION : Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables

De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée * 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C	P= 0 + 40* mm Après accord avec ramoneur
Latéralement au-dessus de la plaque	L= 400 mm
Latéralement au-dessous de la plaque (seulement avec une unité de protection anti-incendie Air System)	L= 3 mm
Au-dessus de la plaque	Min. 750 mm
Frontalement depuis le centre de la porte feu	R= 250 mm
Plaque pour protection plancher	Selon les directives de son propre Pays





**NB :** Disponible en version droite et gauche

Sur demande avec unité de protection anti-incendie Air System (En option)

Sur demande avec parois déjà murées et enduites (En option)



Pour le fonctionnement de la lumière du four prévoir une prise électrique de type Schuko soit "A" derrière le tiroir bois à une hauteur maximale du plancher de 130mm soit "B" à une distance maximale de la cuisinière de 500mm (l'interrupteur de la lumière du four doit être monté par l'installateur)

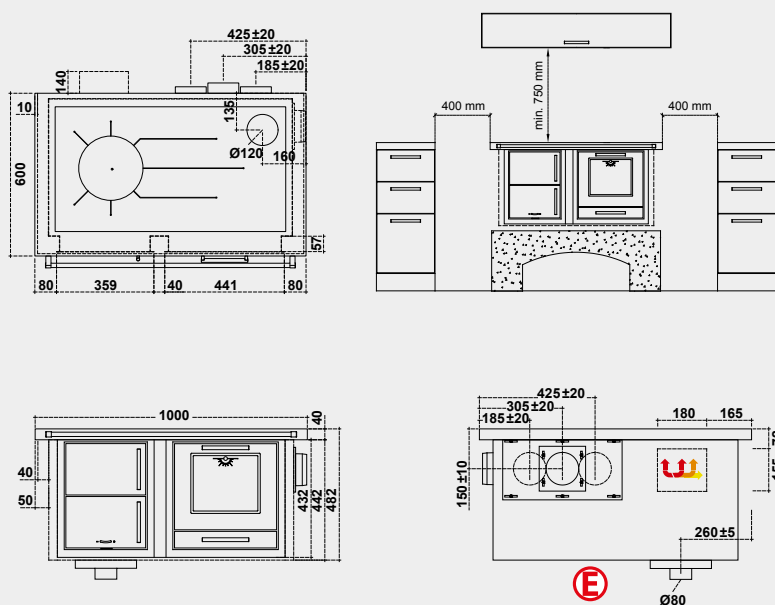

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**