

- 4-stufige elektronische Gebläseregelung
- Fernbedienung
- LED-Strahler
- Herausnehmbarer Filter aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Haube aus Edelstahl
- Abluftleistung 950 m³/h
- Abmessungen (B / T / H):
900, 1200, 1500, 1800 / 600 / 280 mm
- Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø min. 120, max. 150 mm (Deckenaufbau)



63 dB



SKY

Version in Edelstahl


SKY

Technische Daten

Beleuchtung mit LED-Lampen zu 3200°k	Anz.: 6 von 900 bis 1349 mm
Beleuchtung mit LED-Lampen zu 3200°k	Anz.: 8 von 1350 bis 1800 mm
Magnetverschluss (20x3) und AISI-Platte (430/sb 7/10)	Anz.: 1 Platte von 900 bis 1349 mm
Magnetverschluss (20x3) und AISI-Platte (430/sb 7/10)	Anz.: 2 Platte von 1350 bis 1800 mm


Anmerkungen und Abmessungen

Ansicht von unten




SCHRITT 1:
Platte (1) an der Decke fixieren; Gehäuse (2) über die kurze Seite (3) in Halterung 5 einführen.


SCHRITT 2:
Kurze Seite (4) anheben; Schrauben (6-7) teei m6x20 anziehen; Fettfilter abnehmen und Schrauben (8) tcb+3.9x9.5 von innen anziehen.

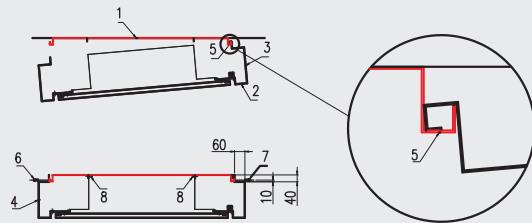



Vorderansicht

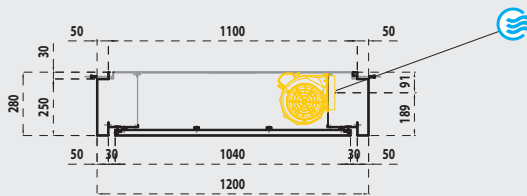

Seitenansicht



Ansicht von oben

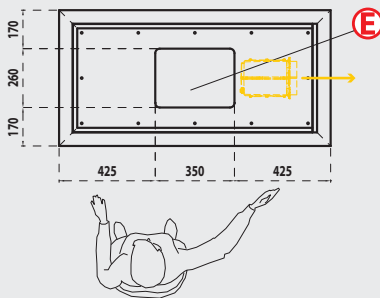


Motor auf beweglicher Platte montiert

Modell mit Motor für Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter.
Version mit externer Abluft auf Anfrage.

Empfohlene Position für den Elektroanschluss (Schuko-Stecker)

Deckenmontage der Abzugshaube



Technische Details Motor

* Geschwindigkeit Motor	1	2	3	4
Geräuschwert dB(A)re1pW	43	52,4	59,1	69,5
Gebälseleistung (M³/h)	295	460	600	835
Maximaldruck (Pa)	240	380	480	540
Leistung (W)	100	123	160	250
Abluftstutzen (Ø mm)	150	150	150	150