

# EVO

## EINBAU

- 3-stufige elektronische Gebläseregelung
- Fernbedienung
- LED-Strahler
- Rahmen aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Abluftleistung 600 m<sup>3</sup>/h
- Abmessungen (B / T / H): 531-1053 / 294 / 337 mm
- Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø min. 120, max. 150 mm



63 dB



### **EVO EINBAU**

Version in Edelstahl

---


# EVO EINBAU

## Technische Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bohrung für Einbau | 506x262 mm  |
| Bohrung für Einbau | 751x262 mm  |
| Bohrung für Einbau | 1029x262 mm |


## Anmerkungen und Abmessungen

### Ansicht von unten

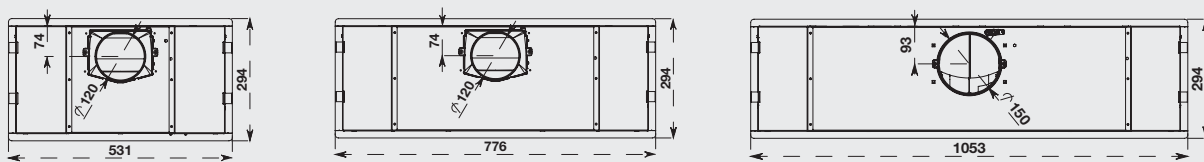


### Vista frontal Vorderansicht

### Seitenansicht

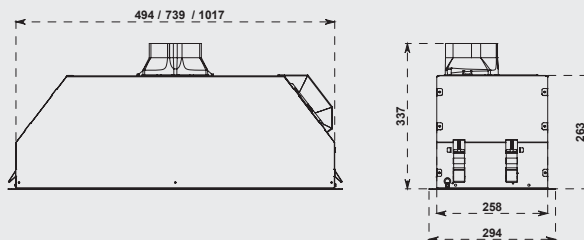


### Ansicht von oben

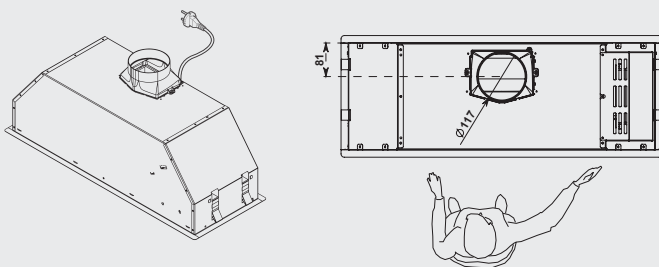

## Technische Details Motor

| * Geschwindigkeit Motor             | 1   | 2    | 3    | 4    |
|-------------------------------------|-----|------|------|------|
| Geräuschwert dB(A)re1pW             | 43  | 52,4 | 59,1 | 69,5 |
| Gebälseleistung (M <sup>3</sup> /h) | 295 | 460  | 600  | 835  |
| Maximaldruck (Pa)                   | 240 | 380  | 480  | 540  |
| Leistung (W)                        | 100 | 123  | 160  | 250  |
| Abluftstutzen (Ø mm)                | 150 | 150  | 150  | 150  |



Dieses Einbau-Modell wird zur Gänze von Falmecc s.p.a. gefertigt und kann ohne Vorankündigung abgeändert werden. Wir empfehlen daher vor dem Einbau die sorgfältige Lektüre des technischen Datenblatts des Herstellers.