

# 60BU XL ÖKOALPIN

## KÜCHENHERD

**P** PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 84,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

★ Nur auf Anfrage



PANORAMA  
Schwarz F5



PANORAMA  
Edelstahl



PANORAMA  
Rot F6  
Heizarmatur in Rot F6 (optional)



PELLET BOX  
(optional)

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**

# 60BU XL ÖKOALPIN


## KÜCHENHERD



### Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)




Brennstoff	<b>Holz</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Nennwärmeleistung	<b>8 kW</b>
Wirkungsgrad	<b>84,2 %</b>
$\eta_s$ Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	<b>75,2 %</b>
Durchmesser Kaminanschluss	<b>Ø 120 mm</b>
Mindest Kaminzug	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Abgastemperatur	<b>193 °C</b>
Abgasmassenstrom	<b>7,0 g/s</b>
CO bei 13%O <sub>2</sub>	<b>0,11 %</b>
Gewicht	<b>165 kg</b>
Kaminanschlussmöglichkeiten	<b>8</b>
Prüf.-Nr.	<b>C-1088777-1</b>
VKF AEA1 – Nr.	<b>22974</b>
Heiztür - Öffnung (B x H)	<b>270 x 150 mm</b>
Feuerraum (B x T x H)	<b>275 x 350 x 210 mm</b>
Holzschublade (B x T x H)	<b>-</b>
Backrohr (B x T x H)	<b>345 x 420 x 250 mm</b>
Herdplatte (B x T)	<b>500 x 500 mm</b>
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	<b>Ø 80 mm</b>
CO bei 13% O <sub>2</sub> (Kohlenmonoxid) / NO <sub>x</sub> (Stickoxid)	<b>1411,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 66,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	<b>37,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 56,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>

**ANMERKUNG:** Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Für den Anschluss der Backrohrbeleuchtung entweder direkt hinter dem Sockel auf einer maximalen Höhe vom Boden von 50 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft

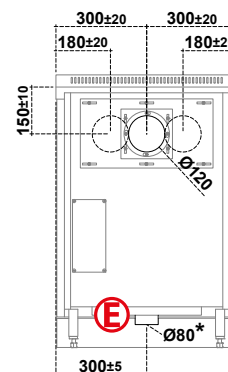

### WICHTIG :

#### Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet

**P= 0 + 40\* mm  
Absprache mit Kaminkehrer**

\* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

Seitlich oberhalb der Herdplatte

**L= 500 mm**

Seitlich unterhalb der Herdplatte

**L= 3 mm**

Oberhalb der Herdplatte

**Min. 750 mm**

Frontal ab Mitte Heiztür

**R= 250 mm**

Bodenplatte

**Maße lt. Ländervorgaben**

