

110 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm
Nennwärmeleistung: 8 kW
Wirkungsgrad: 83,8%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



TREND
Schwarz Silber F1



DEKOR
ST04 / Schwarz F5

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL


110 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	83,8 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	74,8 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	212 °C
Abgasmassenstrom	6,6 g/s
CO bei 13%O ₂	0,11 %
Gewicht	255 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
Prüf.-Nr.	C-1076392-1 rev.01
VKF AEA1 – Nr.	16685
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	205 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	255 x 400 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	840 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	545 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	1000 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	1363,0 mg/Nm³ / 52,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 49,0 mg/Nm³

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar

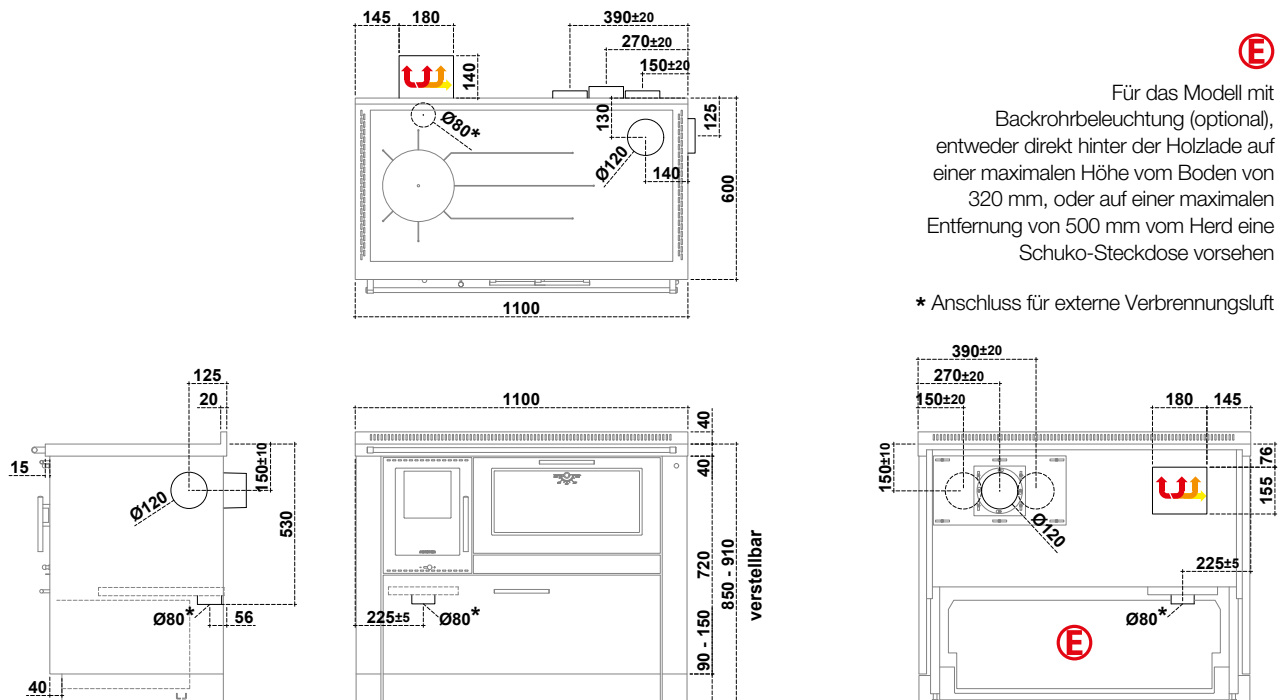

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
 * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

