

50 ÖKOALPIN


Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW / 5160 Kcal
Wirkungsgrad	80,2 %
Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	120 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Prüf.-Nr.	IMQ CPD-11-025
VKF AEAI - Nr.	16684
Lichte Feuertür Version Dekor/Trend (B x H)	165 x 165 mm
Lichte Feuertür Version Panorama (BxH)	165 x 180 mm
Feuerraummaße (B x T x H)	170 x 320 x 260 mm
Schubladenmaße (B x T x H)	240 x 420 x 290 mm
Backrohrmaße (B x T x H)	-
Kochflächenmaße (B x T)	400 x 500 mm
Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	857,0 mg/Nm ³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm ³ / 43,0 mg/MJ

WICHTIG: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Feuerraumtür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

ANMERKUNG: Herd mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

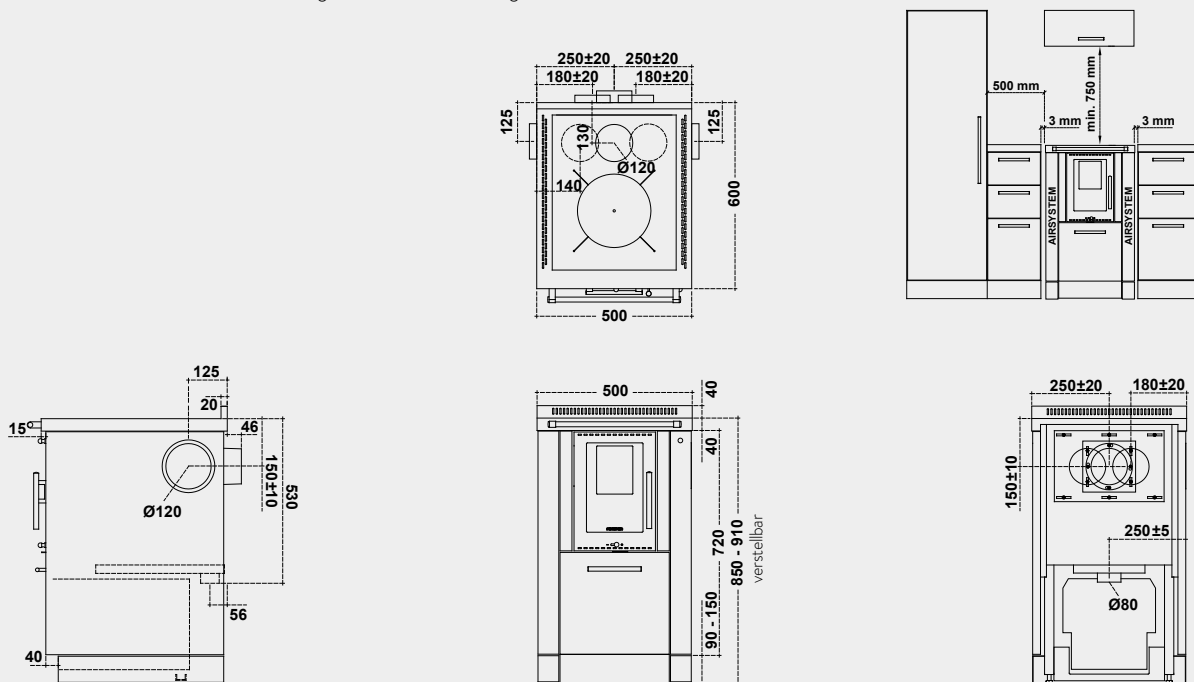

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL