

90 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

P PERTINGER

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm
Potenza calorifica nominale: 8 kW
Resa energetica: 85,1%
Uscita fumi multipla brevettata
Disponibile in versione sia destra che sinistra



Optional



PANORAMA
Nero F5 / Inox



TREND
Inox



DEKOR
ST31

Impresa dell'
ALTO ADIGE

90 ÖKOALPIN


CUCINA A LEGNA



Dati tecnici (Dati che possono variare a seconda del tipo di combustibile usato)

Combustibile	Legna
Classe energetica	A+
Potenza calorifica nominale	8 kW
Resa energetica	85,1 %
η_s Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente	76,1 %
Diametro uscita fumi	Ø 120 mm
Tiraggio minimo del camino	12 Pa / 0,12 mbar
Temperatura uscita fumi	186 °C
Massa fumi	7,1 g/s
CO al 13% O ₂	0,05 %
Peso	225 kg
Possibili uscite fumi	5
Rapporto di test	C-1076392-1 rev.01
VKF AEA I - N.	16685
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)	200 x 165 mm
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	205 x 180 mm
Camera di combustione (L x P x H)	255 x 400 x 260 mm
Cassetto (L x P x H)	640 x 420 x 290 mm
Forno (L x P x H)	345 x 420 x 265 mm
Piastra (L x P)	800 x 500 mm
Diametro presa d'aria esterna	Ø 80 mm
CO al 13% O ₂ (Monossido di carbonio) / NO _x (Ossido di azoto)	578,0 mg/Nm³ / 77,0 mg/Nm³
Polveri / OGC (Composti organici)	28,0 mg/Nm³ / 46,0 mg/Nm³

NB: Disponibile in versione sia destra che sinistra

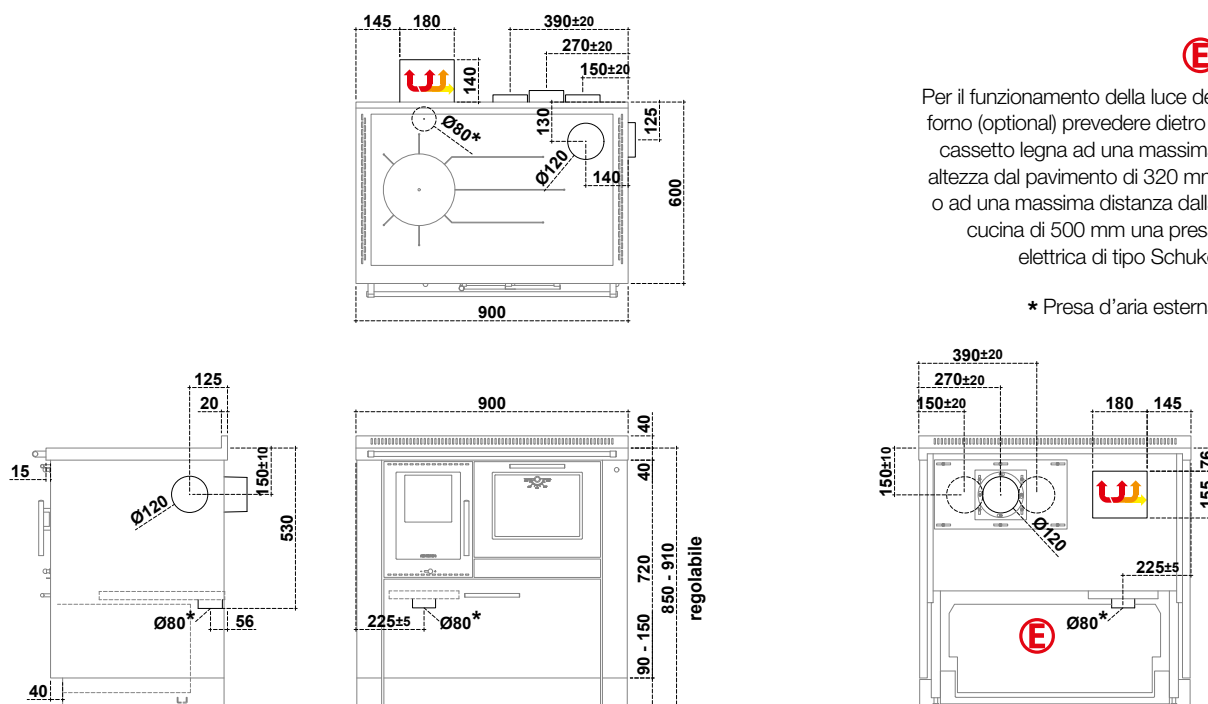

ATTENZIONE:

Distanze minime di sicurezza da materiali infiammabili

Dalla parete posteriore e laterale sulla quale si trova l'allacciamento al camino
* 40mm di isolante con una conduttività termica pari a 0,07 W/mK a 200°C

P= 0 + 40* mm
Previo accordo con spazzacamino

Lateralmente al di sopra della piastra **L= 400 mm**

Lateralmente al di sotto della piastra **L= 3 mm**

Al di sopra della piastra **Min. 750 mm**

Frontalmente dal centro della porta fuoco **R= 250 mm**

Piastra per protezione pavimento **In base alle direttive del proprio Paese**

